



Webterminal

Specificaties Webterminal





TABLE OF CONTENTS

1. Introductie:.....	3
2. Log in.....	4
3. Kaartgegevens opvragen.....	5
4. Kaart Activeren.....	6
5. Kaart verzilveren.....	8
6. Kaart retourneren.....	9
7. Kaart herladen.....	10

1. INTRODUCTIE:


Dit is een algemene beschrijving van de functies die mogelijk zijn in de webterminal. Het kan per klant verschillen welke functies aanwezig zijn.

Deze handleiding beschrijft de functies


- Inloggen
- Saldo opvragen
- Activeren
- Verzilveren
- Retourneren
- Herladen

2. LOG IN

Ga naar de URL welke u ontvangen heeft voor toegang tot de webterminal en geef uw gebruikersnaam en wachtwoord op. Klik daarna op de knop inloggen.

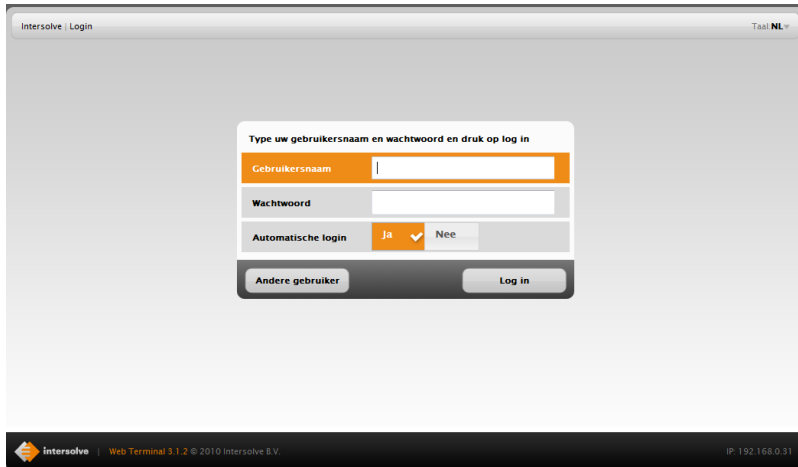

The screenshot shows the Intersolve login interface. At the top left, it says "Intersolve | Login" and at the top right, "Taal NL". The main content area contains a white box with the instruction "Type uw gebruikersnaam en wachtwoord en druk op log in". Below this are three input fields: "Gebruikersnaam" (highlighted in orange), "Wachtwoord", and "Automatische login" (with a dropdown menu showing "Ja" selected and "Nee" as an option). At the bottom of the box are two buttons: "Andere gebruiker" and "Log in". The footer of the page includes the Intersolve logo, "Web Terminal 3.1.2 © 2010 Intersolve B.V.", and the IP address "IP: 192.168.0.31".

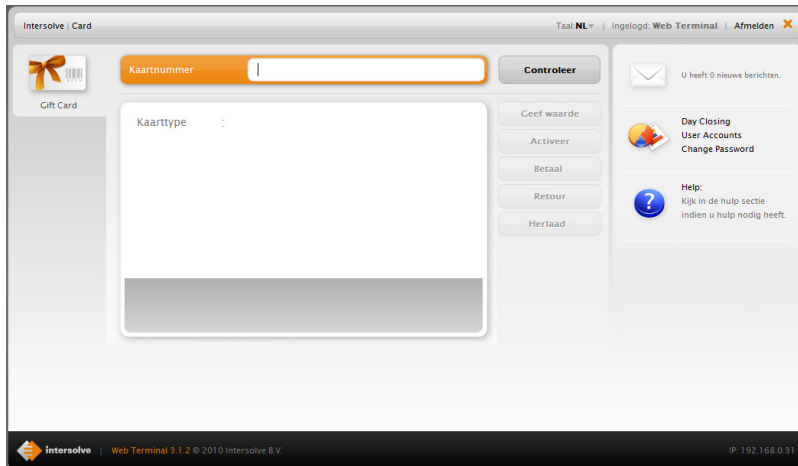

The screenshot shows the Intersolve Card page. At the top left, it says "Intersolve | Card" and at the top right, "Taal NL | Ingelogd: Web Terminal | Afmelden". The page features a "Gift Card" section with a ribbon icon and a "Kaartnummer" input field. To the right of the input field is a "Controleer" button. Below the input field is a "Kaarttype" dropdown menu. On the right side of the page, there is a "U heeft 0 nieuwe berichten." notification. Below this are several menu items: "Day Closing", "User Accounts", "Change Password", and "Help" (with a sub-note: "Kijk in de hulp sectie indien u hulp nodig heeft."). At the bottom of the page, there is a footer with the Intersolve logo, "Web Terminal 3.1.2 © 2010 Intersolve B.V.", and the IP address "IP: 192.168.0.31".


3. KAARTGEGEVENS OPVRAGEN

Vul het kaartnummer in het kaartnummer veld in.

Na het invoeren van het kaartnummer kan er op 'Controleer' worden gedrukt of kan de invoer worden afgesloten met ENTER.

Hierna zal de status en saldo van de kaart worden getoond, tevens worden de actie knoppen actief voor de acties die toegestaan zijn voor het kaarttype.


(Dit scherm is hetzelfde als wanneer later op de knop 'Geef waarde' wordt gedrukt)

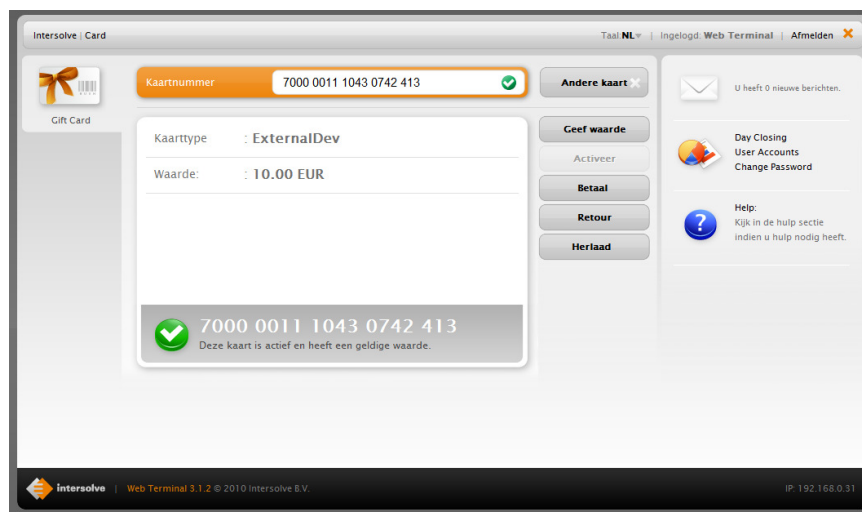


4. KAART ACTIVEREN

Voor het activeren van een kaart kan in het kaartnummerveld een kaartnummer worden ingetoetst



Indien het een kaartnummer betreft dat nog niet is geactiveerd zal dit onderin het scherm verschijnen. Ook zal de knop 'activeren' dan beschikbaar komen.

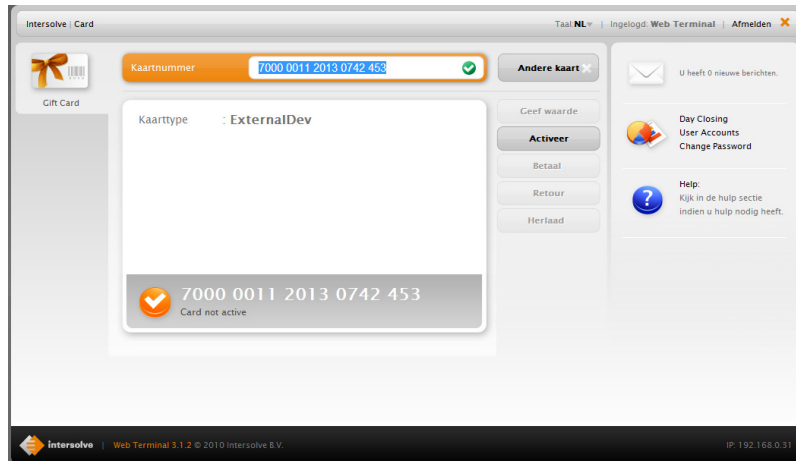

Druk op 'Activeer' om verder te gaan met het activeren van de kaart. Vul in het veld bedrag het bedrag in waarmee de kaart geactiveerd moet worden (Indien het een kaart met vaste waarde betreft zal in het veld bedrag de vaste waarde vooraf zijn ingevuld. Deze waarde is dan ook niet aanpasbaar).

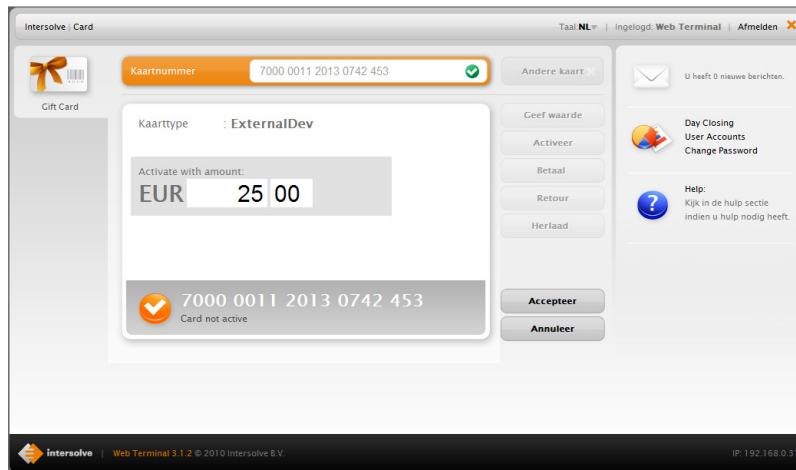

Na het invullen van de waarde moet er op de knop 'Accepteer' gedrukt worden. Hiermee zal de daadwerkelijke opdracht tot activatie uitgevoerd gaan worden. Na bevestiging van de activatie zal het resultaat onderin het scherm verschijnen.

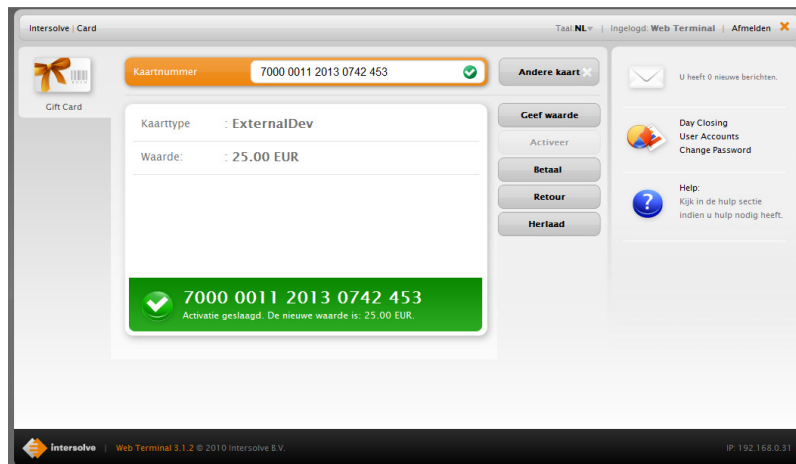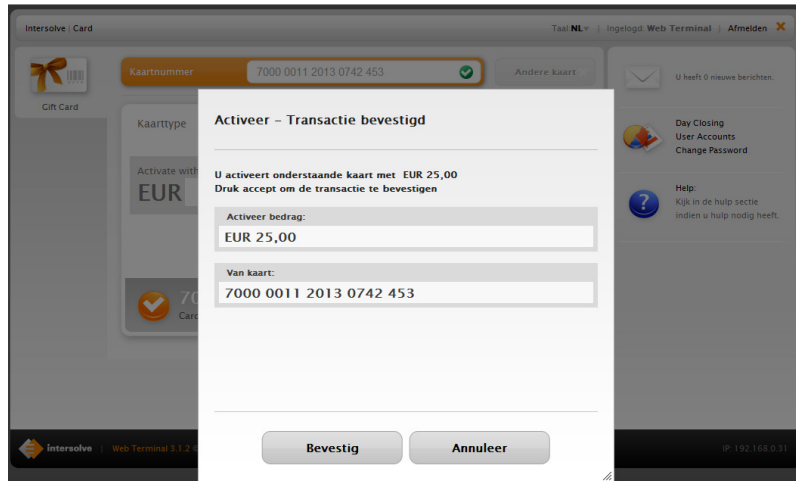

5. KAART VERZILVEREN



Voor het verzilveren van een kaart kan in het kaartnummerveld een kaartnummer worden ingetoetst.

Druk op 'Betaal' om de betaling te starten en vul het bedrag in dat van de kaart moet worden afgehaald. (LET OP: bij sommige webterminal configuraties staat hier standaard het volledige kaartbedrag ingevuld. Dit moet dan gewijzigd worden naar het gewenste bedrag).

Eventueel word hier ook extra informatie gevraagd aan de gebruiker om als additionele informatie bij de transactie wordt opgeslagen.

Na bevestiging van de transactie zal de kaart voor het opgegeven bedrag verzilverd worden.

Het resultaat van deze actie zal ook weer onderin het scherm verschijnen.

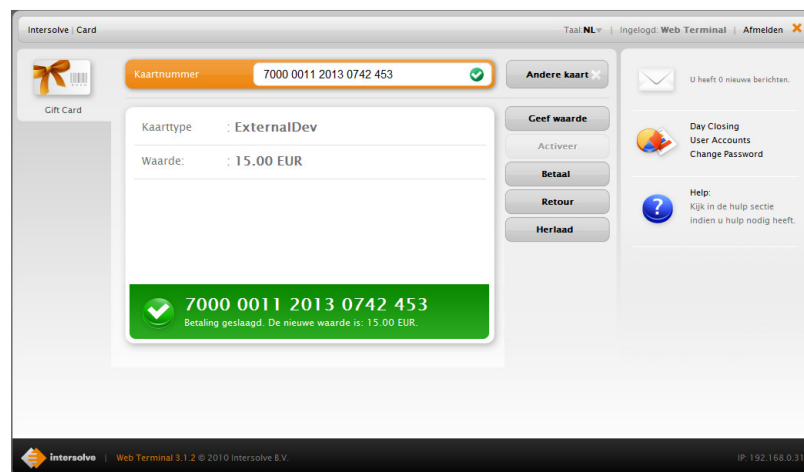
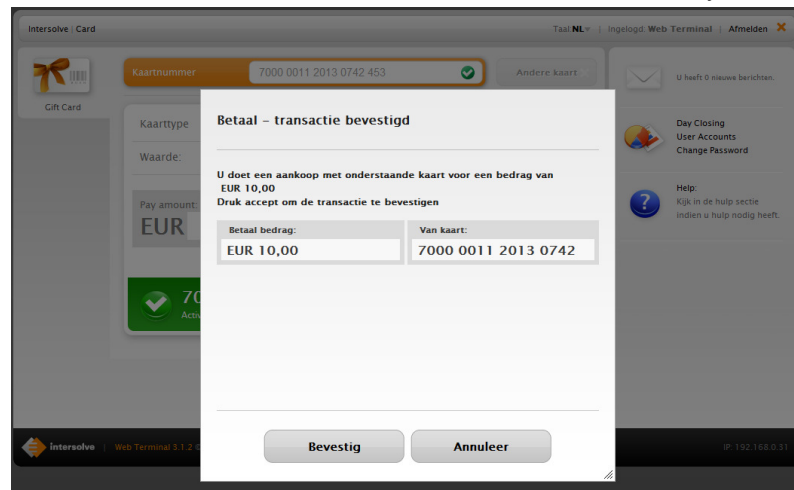


6. KAART RETOURNEREN

Voor het retourneren van een kaart kan in het kaartnummerveld een kaartnummer worden ingetoetst.

Druk op 'retour' om de retournering te starten, het bedrag wat er op de kaart staat wordt automatisch ingevuld. Na bevestigen van de transactie zal de kaart gedeactiveerd worden en kan deze opnieuw worden verkocht.

Het resultaat van deze actie zal ook weer onderin het scherm verschijnen.

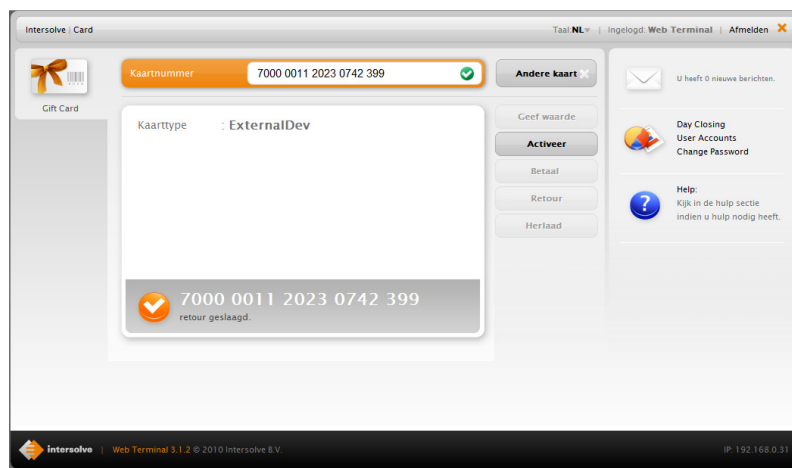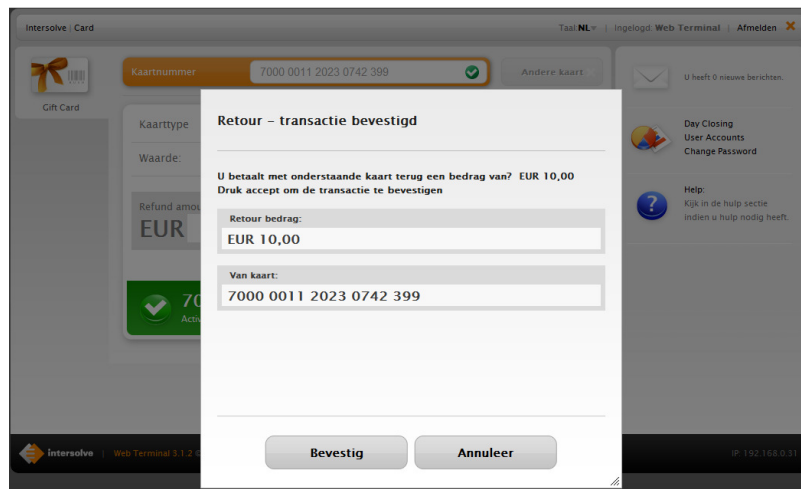

7. KAART HERLADEN

Voor het herladen van een kaart kan in het kaartnummerveld een kaartnummer worden ingetoetst.

Druk op 'Herlaad' om de actie te starten en geef daarna het gewenste bedrag.

Na bevestiging van de transactie zal de kaart voor het opgegeven bedrag bijgeladen worden.

Het resultaat van deze actie zal ook weer onderin het scherm verschijnen.

